


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN BẮT MUỖI VÀ CÔN TRÙNG NION SV05

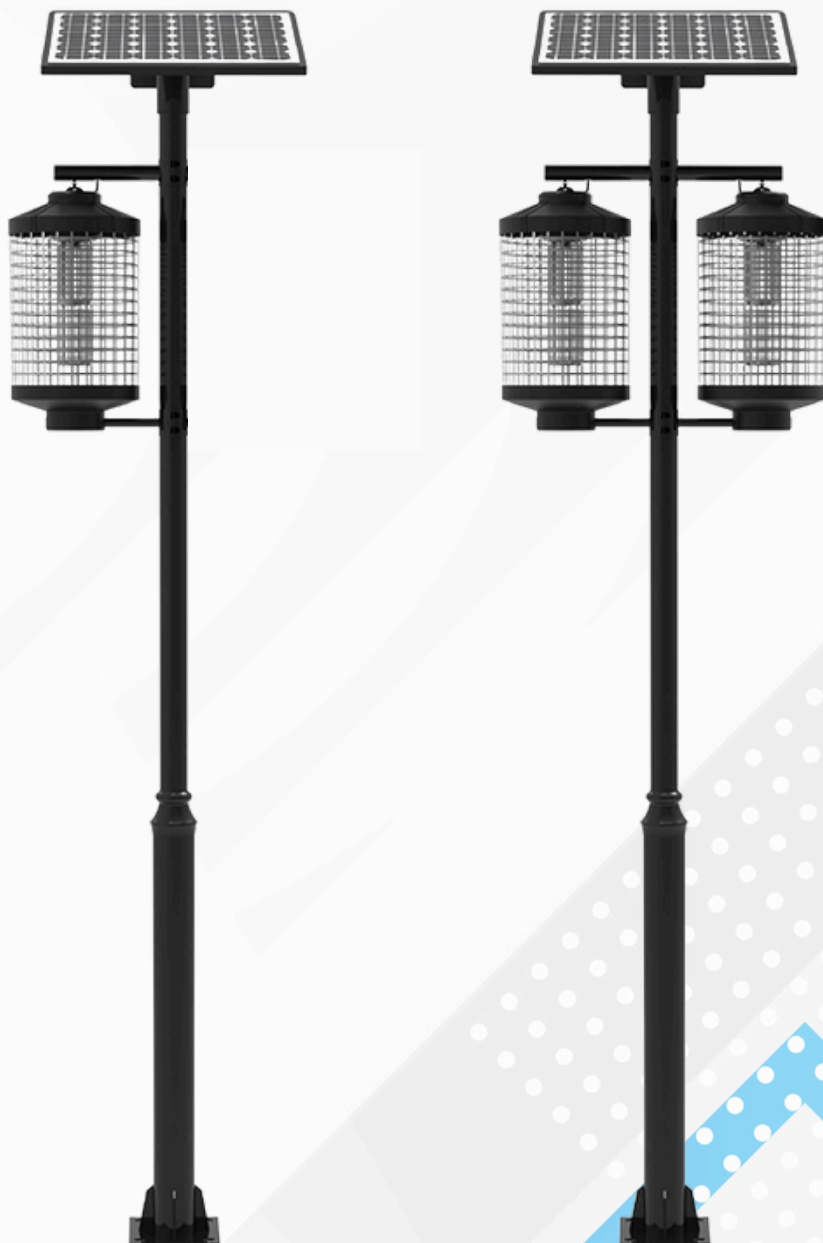

GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Nguyên lý hoạt động:

Đèn hoạt động nhờ tấm pin năng lượng mặt trời hấp thụ ánh sáng mặt trời, chuyển thành điện năng và lưu vào pin lithium. Khi trời tối, pin sẽ cấp điện cho đèn hoạt động. Đèn sử dụng ánh sáng bước sóng 365nm và 395nm để thu hút muỗi, ruồi và côn trùng. Khi bay vào lưới điện cao áp, chúng sẽ bị giết chết. Thiết bị an toàn, dễ vệ sinh, không gây hại cho người và vật nuôi.

Ứng dụng:


Đèn bắt muỗi và côn trùng sân vườn SV05 được sử dụng hiệu quả tại:

- Đồng ruộng, nông trại, rừng trồng
- Khu du lịch, resort, nhà nghỉ nông thôn
- Khách sạn, công viên, quảng trường, sân vườn, biệt thự
- Bệnh viện, nhà máy, khu dân cư, xưởng dược, xưởng chế biến thực phẩm, v.v.

Thành phần cấu tạo:

- Tấm pin năng lượng mặt trời
- Pin lithium
- Bộ điều khiển sạc/xả
- Cột đèn chiếu sáng
- Đèn diệt muỗi
- Các linh kiện khác

CHI TIẾT CẤU TẠO

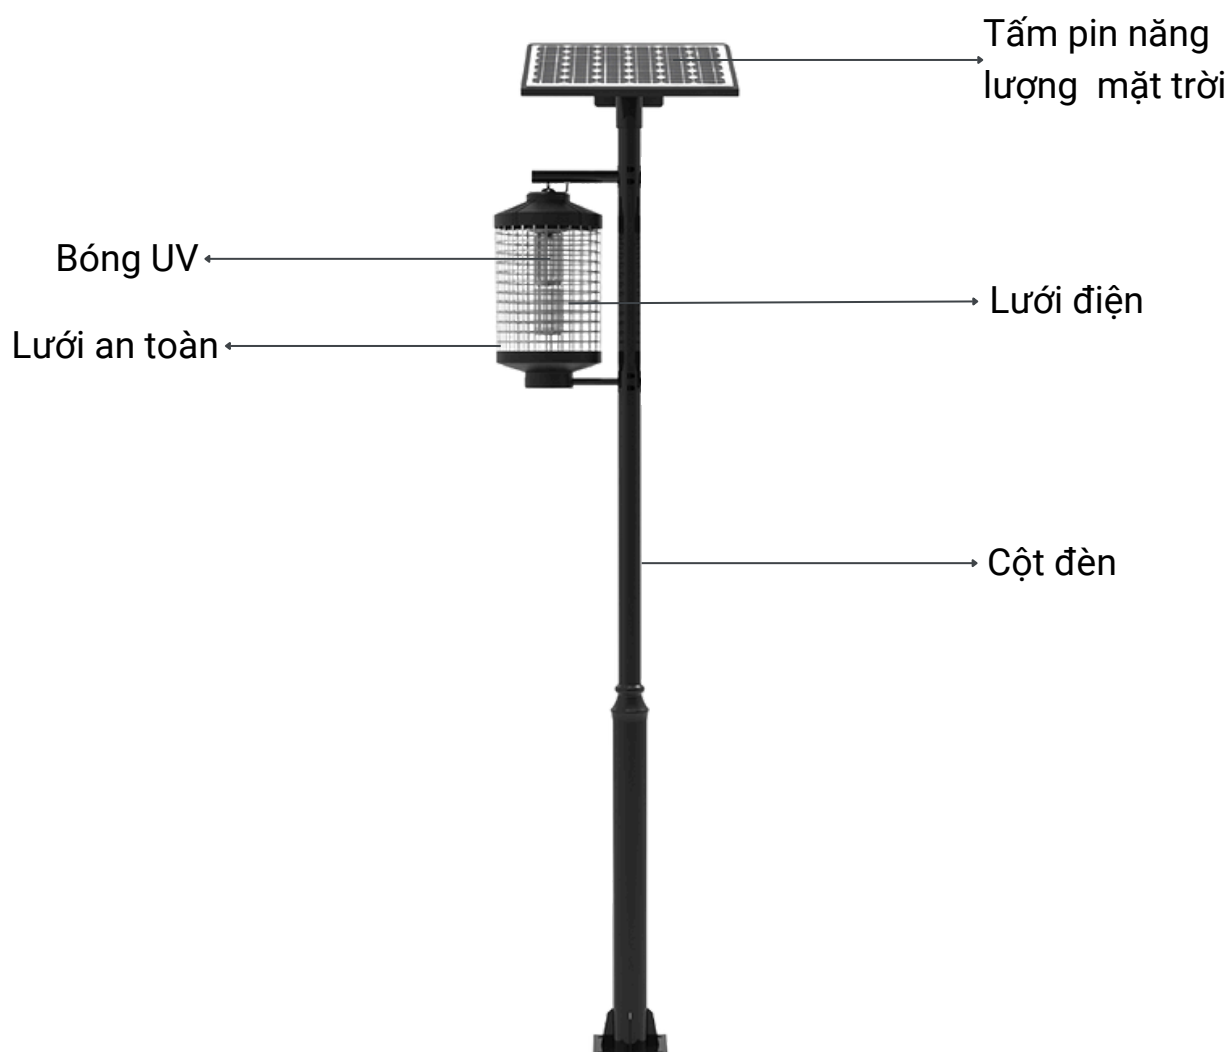

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Bộ phận	Thông số
Tấm pin mặt trời	Điện áp 6V, công suất 30W
Pin lithium	3.7V, dung lượng 12Ah
Bóng đèn dụ muỗi (T8)	3.7V, công suất 1.5W
Bộ phát điện cao áp	Đầu ra DC 2600–3200V
Diện tích sử dụng hiệu quả	800–1200 m ²

Lưu ý khi lắp đặt:

1. Lắp tấm pin hướng về phía mặt trời lúc 12h trưa để nhận ánh sáng tốt nhất.
2. Không để vật cản (như cây, nhà cao tầng) che khuất tấm pin trong ngày.
3. Xiết chặt các ốc vít, đầu nối, tránh lỏng lẻo.
4. Cột đèn cần được cố định chắc chắn bằng bu lông 18cm và đổ bê tông khi lắp trên nền đất.
5. Tránh nguồn sáng chiếu thẳng vào tấm pin, làm sai chức năng cảm biến.
6. Không để tấm pin che mất bộ phận cảm biến mưa trên đèn.

Lưu ý với pin lithium:

1. Kết nối chắc chắn pin với giá đỡ.
2. Dây điện vào/ra của pin phải cố định và chống chạm mạch.

Lưu ý khi sử dụng:

1. Đèn có điện áp cao! Ngắt nguồn trước khi bảo trì.
2. Nếu dây bị hư, phải thay bởi kỹ thuật viên chuyên môn.
3. Đèn dùng ngoài trời, đạt chuẩn chống nước IPX4.
4. Không dùng trong chuồng trại hoặc nơi có khí dễ cháy, bụi nổ.
5. Không chạm tay hay vật kim loại vào lưới điện cao áp khi đang hoạt động.
6. Tránh để dây điện bị ướt hoặc hư khi sử dụng dây kéo dài.
7. Ngắt nguồn khi vệ sinh, dọn muối mỗi tuần, lau sạch tấm pin định kỳ.
8. Tránh để trẻ em tiếp cận thiết bị.
9. Thay bóng đèn định kỳ để đảm bảo hiệu quả.
10. Không tự ý tháo lắp thiết bị, chỉ kỹ thuật viên mới được sửa chữa.
11. Nếu không dùng lâu, cần sạc/xả pin mỗi tháng một lần để kéo dài tuổi thọ.

CÁCH SỬ DỤNG VÀ VỆ SINH ĐÈN BẮT MUỖI NION SV05

- Hiệu quả cao nhất khi dùng nơi tối và không có gió.
- Cắm điện, bật công tắc – đèn sáng là đã hoạt động.
- Thay đèn khi sáng yếu để duy trì hiệu quả diệt muỗi.

Các bước vệ sinh lưới điện

1. Trước khi vệ sinh vui lòng tắt nguồn điện rồi xả điện bằng cách dùng tuốc nơ vít có tay cầm cách điện và chạm vào lưới điện.
2. Tháo lưới bảo vệ, dùng dao cạy khóa và lấy lưới bảo vệ ra;
3. Làm sạch lưới điện bằng bàn chải;
4. Lắp lại lưới bảo vệ và ấn lưới bên ngoài vào khóa.



ĐIỆN ÁP CAO NGUY HIỂM



**KHÔNG CHẠM VÀO
THIẾT BỊ BÊN TRONG.**



**KHÔNG CHO PHÉP
TRẺ EM VẬN HÀNH MÁY.**

QUY ĐỊNH BẢO HÀNH

1. Thời gian bảo hành : 12 - 24 tháng tùy thuộc vào loại đèn bắt côn trùng & muỗi.
2. Bộ phận bảo hành : Hệ thống điều khiển mạch, phần linh kiện thiết bị bên trong đèn.
3. Trong trường hợp máy lỗi, vui lòng liên hệ ngay với tổng đài để được hỗ trợ.
4. Chế độ bảo hành sản phẩm theo hợp đồng bán sản phẩm hoặc niêm yết trong phiếu bảo hành.

Lưu ý : Ngay cả trong thời gian bảo hành, phí sửa chữa sẽ được tính trong các trường hợp sau:

- (a) Vận hành không theo hướng dẫn sử dụng
- (b) Tự ý tháo dỡ, sửa chữa, bảo dưỡng không đúng cách, tem niêm phong không còn, hoặc có dấu hiệu tháo máy tự sửa chữa. Sản phẩm rơi vỡ do người dùng.
- (c) Sản phẩm được sửa chữa tại các trung tâm bảo hành không được ủy quyền của Nion Việt Nam.
- (d) Thiệt hại do hỏa hoạn, động đất, hành vi của bên thứ ba, các tai nạn khác, cố ý, cầu thả, sử dụng sai hoặc sử dụng trong các điều kiện bất thường khác của khách.
- (e) Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại do không tuân thủ hướng dẫn sử dụng.

Tổng đài hỗ trợ bảo hành sản phẩm: 024.777.888.99 (24/7)



CÔNG TY TNHH NION VIỆT NAM

Hotline:0982.593.115 | **Website:** Nion.vn | **Email :** info@nion.vn

Địa chỉ

Miền Bắc: Số 18/169 Doãn Kế Thiện, P.Nghĩa Đô, TP.Hà Nội

Miền Nam: Số 52 Đường số 36, KĐT Vạn Phúc, P. Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh