

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN BẮT MUỖI SÂN VƯỜN NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI CHỐNG NƯỚC

NION SV07



1. Giới thiệu sản phẩm

Đèn bắt muỗi sân vườn năng lượng mặt trời chống nước Nion SV07 được sản xuất bằng công nghệ quang điện, hoạt động nhờ công nghệ năng lượng mặt trời. Nói một cách đơn giản, tấm pin trên đèn sẽ "hứng" ánh nắng mặt trời ban ngày để tạo ra điện và " nạp" vào pin. Khi trời tối, pin này sẽ cung cấp năng lượng cho đèn hoạt động. Đèn sẽ phát ra tia UV, một loại ánh sáng mà mắt thường không nhìn thấy được nhưng lại rất thu hút muỗi. Khi muỗi bay đến gần đèn, chúng sẽ bị giết chết bởi lưới điện cao áp bên trong. Đèn được thiết kế nhỏ gọn, đẹp mắt, an toàn và rất dễ sử dụng.

2. Những lưu ý khi sử dụng sản phẩm

- Sản phẩm này thích hợp sử dụng ngoài trời.
- Sản phẩm này không thích hợp sử dụng trong nhà kho, chuồng gia súc và các địa điểm tương tự. Không sử dụng ở những nơi có thể có khí dễ cháy hoặc bụi nổ.
- Sản phẩm này nên để xa tầm tay trẻ em.
- Khi thiết bị này đang hoạt động, không chạm vào lưới điện cao thế bằng ngón tay, kim loại hoặc các vật dẫn điện khác.
- Người dùng không được tự ý tháo rời sản phẩm. Nếu thiết bị này bị hỏng hoặc cần thay thế đèn, hãy giao cho nhà sản xuất hoặc nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp thay thế hoặc sửa chữa để tránh nguy hiểm.

3. Hướng dẫn sử dụng và bảo trì


- Trong môi trường tối, bật công tắc, thấy đèn sáng là thiết bị diệt muỗi đã bắt đầu hoạt động.
- Tấm pin năng lượng mặt trời có chức năng cảm quang, sau khi bật nguồn, ban ngày khi ánh sáng mạnh sẽ tự động tắt máy, chiều tối khi ánh sáng yếu sẽ tự động bật máy.
- Thiết bị diệt muỗi có điện áp cao, trước khi bảo trì hoặc vệ sinh, vui lòng tắt nguồn, cầm vào phần tay cầm cách điện của tua vít, dùng thanh kim loại của tua vít chạm vào hai dây lưới giữa các lưới điện để xả tĩnh điện của lưới điện cao thế.
- Sản phẩm này có chức năng sạc ngoài, có thể sạc bằng bộ sạc điện thoại di động, điện áp sạc ngoài là 5V, 2~5A. Khi sạc ngoài, thiết bị diệt muỗi sẽ ngừng hoạt động. Tặng kèm cáp sạc USB.
- Hiệu quả sử dụng của thiết bị diệt muỗi có liên quan mật thiết đến tuổi thọ của đèn, nên thay thế đèn định kỳ.





4. Thông số sản phẩm

Phân loại	1 bóng – 30W	1 bóng – 40W
Kích thước	510*140*313	678*140*313
Công suất	1,2W	1,5W
Ống đèn	T8 Led 3.7V	T8 Led 3.7V
Khu vực áp dụng	70-100m2	100-150m2
Điện áp pin	DC3.7V MAX 1A	DC3.7V MAX 1A
Thời gian sạc đầy pin bằng năng lượng mặt trời	5~6 giờ	4~5 giờ
Thời gian sạc đầy pin bằng bộ sạc điện thoại 2~5A	1.5~3 giờ	1.5~3 giờ
Khả năng chống nước	IPX4	


5. Hướng dẫn lắp đặt

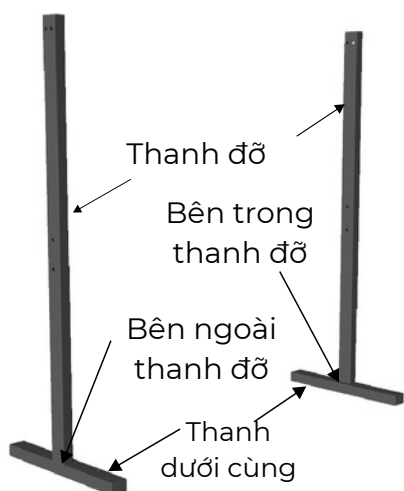

Bạn cần phân biệt thanh đỡ và thanh đáy. Mỗi thanh đỡ đều có hai mặt, một mặt trong và một mặt ngoài. Khi lắp ráp, hãy nhớ mặt ngoài của thanh đỡ sẽ úp vào mặt ngoài của thanh đáy.

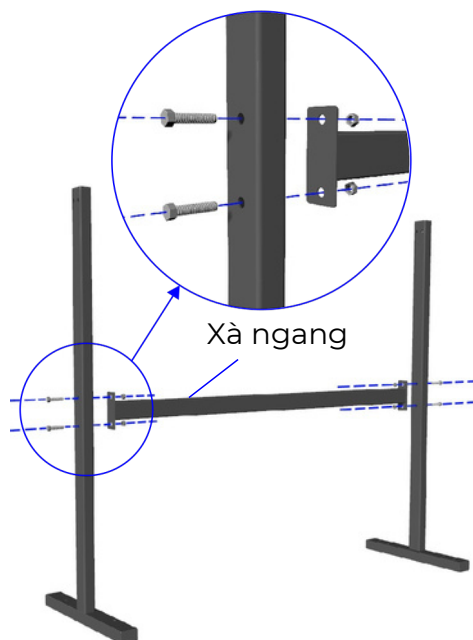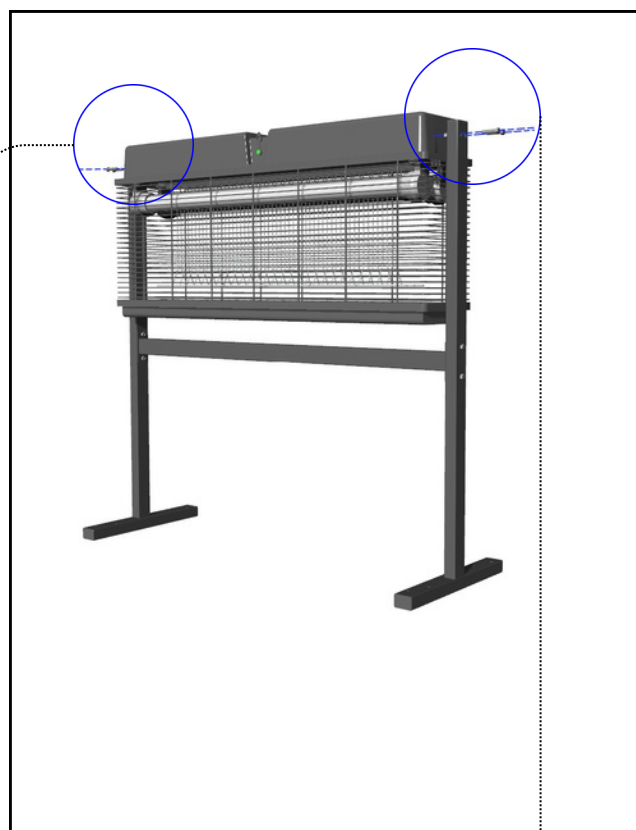

Bước 1: Lắp hai bộ thanh đỡ và một thanh ngang lại với nhau bằng bốn bộ bu lông;

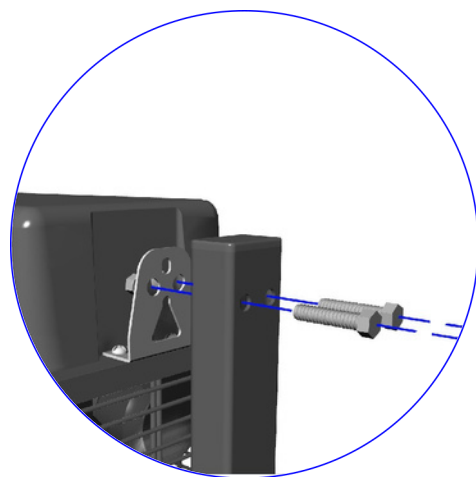


Bước 2: Căn chỉnh hai lỗ trên tấm kết nối ở hai bên của thiết bị diệt muỗi với hai lỗ trên đỉnh của hai thanh đỡ, mỗi bên dùng hai cặp bu lông dài để cố định;



Bước 3: Điều chỉnh độ chặt của tất cả các bu lông;



Bước 5: Tương tự như bước trước, lắp ba chân để còn lại là có thể sử dụng.

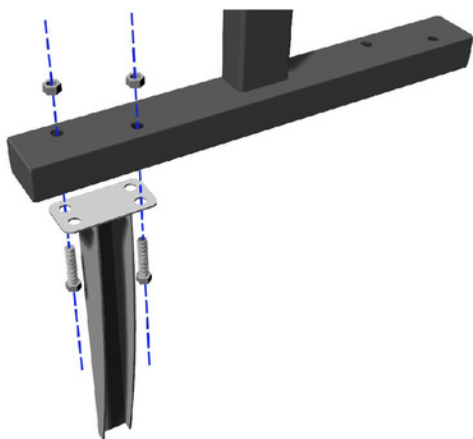

Bước 4: Căn chỉnh một cặp lỗ ở một đầu của thanh đáy với một cặp lỗ trên chân đế, sau đó dùng bu lông để cố định;



CÔNG TY TNHH NION VIỆT NAM (MST: 0108067835)

Hotline : 024.777.888.99 | Tư vấn bán hàng : 0982.593.115

Website : Nion.vn | Email : info@nion.vn